赤外線温度計　IRT-16（非接触タイプ）

仕様

◆測定可能温度：-60℃～625℃
◆測定精度：±2%Reading または±2℃のいずれか大きい値
◆重量：約 240g
◆サイズ：46.0X143.0X184.8
◆応答速度：約 1 秒
◆距離係数：16：1
◆電源：アルカリ単 4 形電池×2 個
◆3.5 ケタ表示、バックライトディスプレイ
◆4 種類のモード設定（最小、最大、平均、温度差）
◆放射率の調整が可能（0.10～1.00）
◆摂氏℃、華氏℉切り替え可能
◆専用ケース付き

特徴

◆アメリカ LACO 社製の赤外線温度計です。非接触のため高温や離れた場所、汚染された表面、有害物質などの測定に最適です。
◆ローバッテリー表示、自動電源オフ機能で無駄なバッテリーの消耗を防ぎます。
◆別売の K（CA）タイプブローブ熱電対を接続すれば、接触タイプとして使用出来ます。
◆トリガーロック機能により、連続測定が可能です。

型　式	内　　容
24200	IRT-16 標準タイプ（本体・専用ケース・単 4 電池×2 個・取扱説明書）
24201	IRT-16 NIST 認証タイプ※（本体・専用ケース・単 4 電池×2 個・取扱説明書）
24202	IRT-16 用 K タイププローブセンサー（先端径 15mm）

※NIST(アメリカ国立標準技術研究所)によりトレーサビリティ証明が可能となります。

東京都大田区西蒲田5-27-1
TEL:03(3733)6311　FAX:03(3736)5300
URL: http://www.jtdtky.co.jp
E-mail: jtd@jtdtky.co.jp

※　カタログ内容は予告なしにメーカーが変更している場合があります。

JAPAN TOOL & DIE CO.,LTD.
世界のよい品を安く早く JTD

表面温度計　ESTIK（接触タイプ）
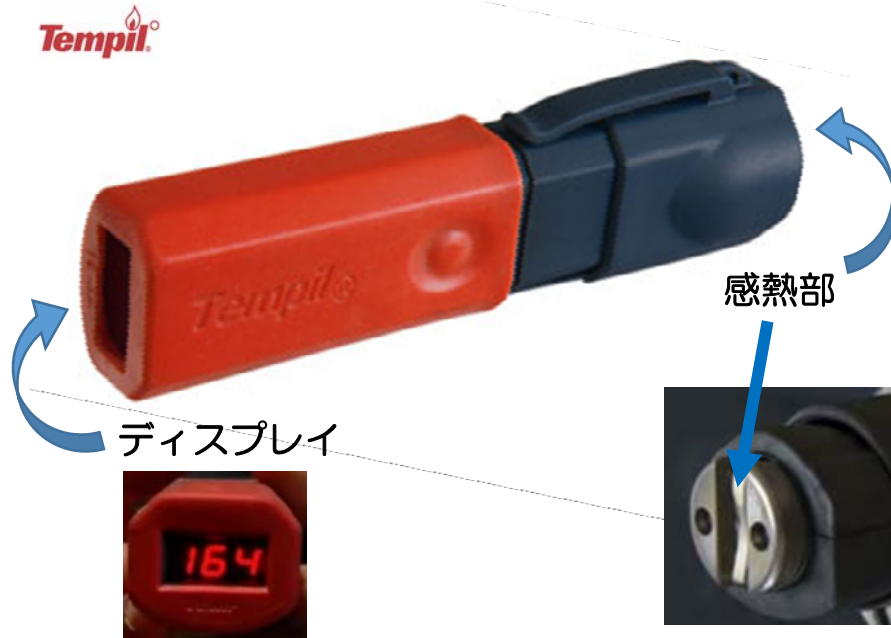
※感熱部：中央の帯状のフィルム

仕様

◆測定可能温度：0℃～537℃

◆測定精度：±2%Reading または±2℃の
いずれか大きい値

◆重量：約 195g

◆サイズ：42X41X178

◆応答速度：約 1 秒

◆電源：9V 乾電池×1 個

◆3 ケタ表示、バックライトディスプレイ

◆摂氏℃、華氏℉切り替え可能

特徴

◆アメリカ LACO 社製の表面温度計です。研磨面、非研磨面を問わず測定できます。

◆リセットボタン付きなので、複数箇所の測定を素早く実行できます。

◆わずらわしいワイヤーやケーブルが無く、片手で簡単に測定～確認～リセットが出来ます。

◆自動電源オフ機能で無駄なバッテリーの消耗を防ぎます。

型　式	内　　容
24290	ESTIK 標準タイプ（本体・9V 乾電池×1 個）
24251	ESTIK NIST 認証タイプ※（本体・9V 乾電池×1 個）
24252	感熱部フィルムスペア

※NIST(アメリカ国立標準技術研究所)によりトレーサビリティ証明が可能となります。

東京都大田区西蒲田5-27-1
TEL:03(3733)6311　FAX:03(3736)5300
URL: http://www.jtdtky.co.jp
E-mail: jtd@jtdtky.co.jp

※　カタログ内容は予告なしにメーカーが変更している場合があり